




ASTRONERGY

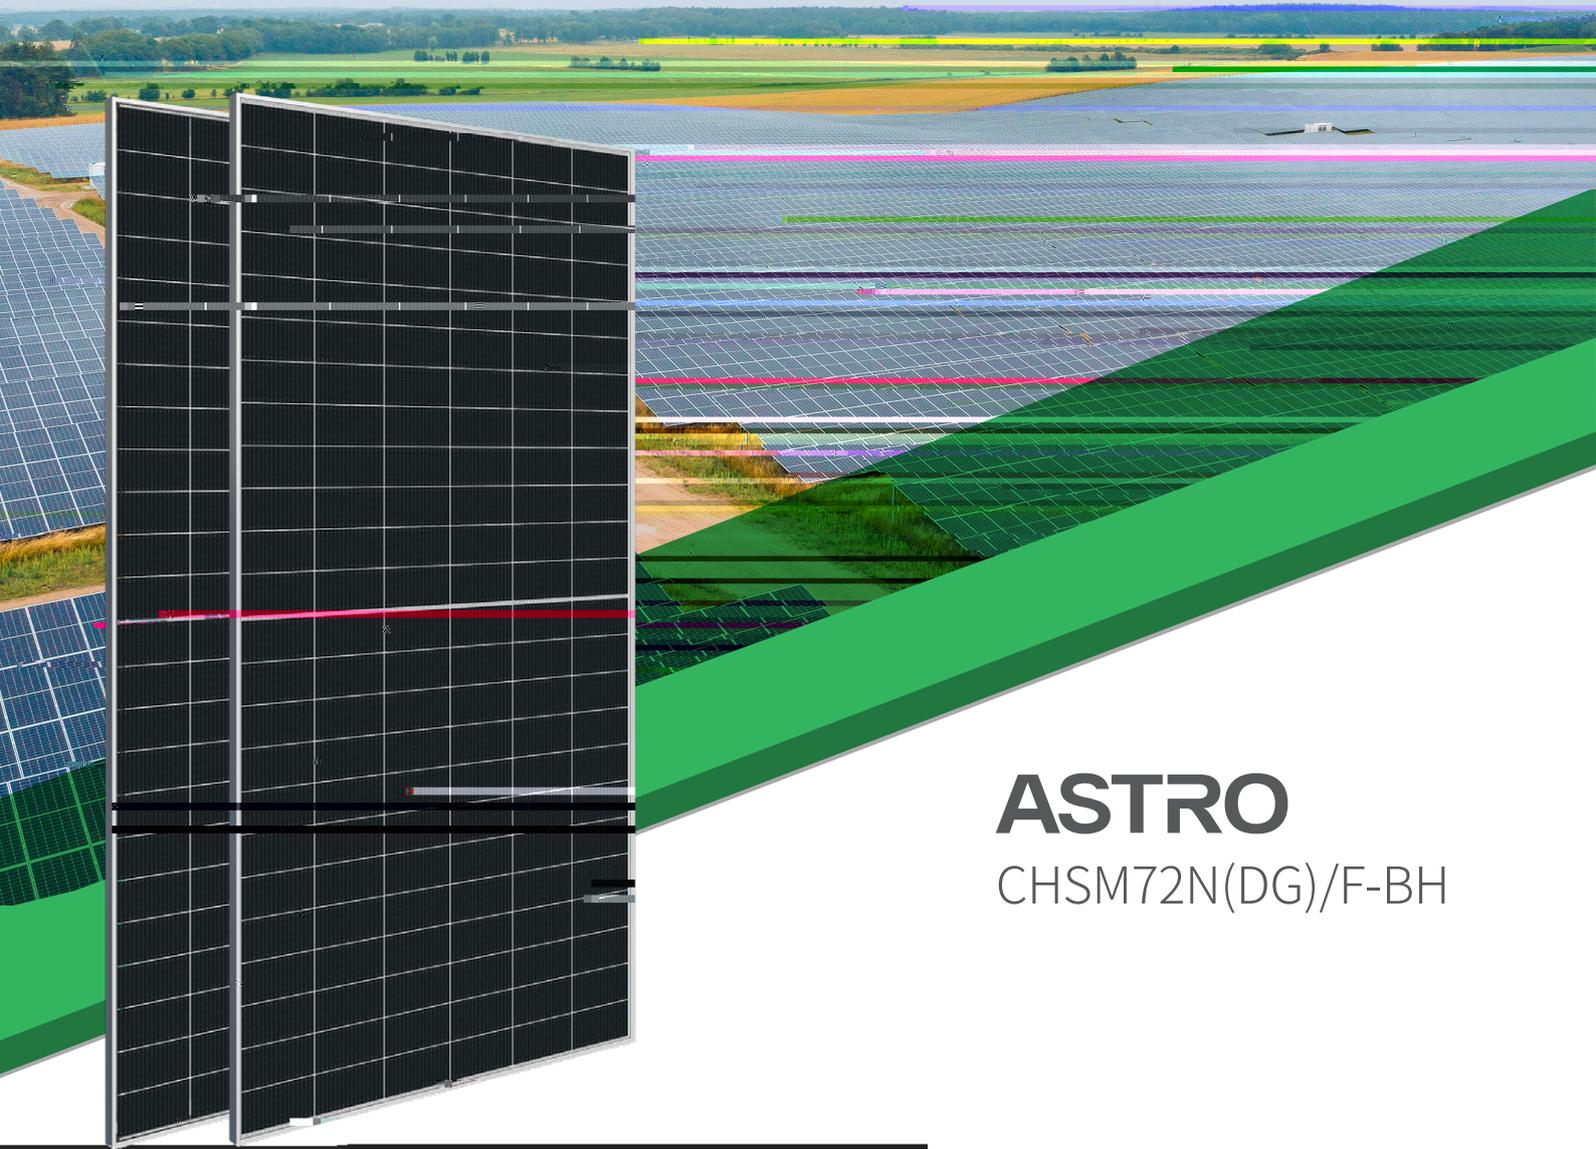

ASTRO


CHSM72N(DG)/F-BH



质保

15

30

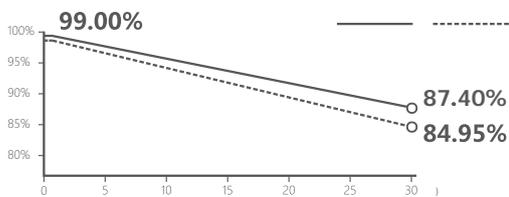

功率范围

功率公差

最高组件转换效率

首年衰减

历年衰减

机械参数

mm			
mm			
(+) -			
/ UL)	mm / AWG		
	Pa / Pa	/	
/ UL)		/)
	kg		
	/		
	kg		
		/	

电气性能参数

STC: 光照强度 1000W/m², 电池温度 25°C, 大气质量 =1.5

NMOT: 光照强度 800W/m², 环境温度 20°C, 大气质量 =1.5, 风